



# Erdungs- und Betätigungsstange Typ S-B-E-...-E



IEC 60855

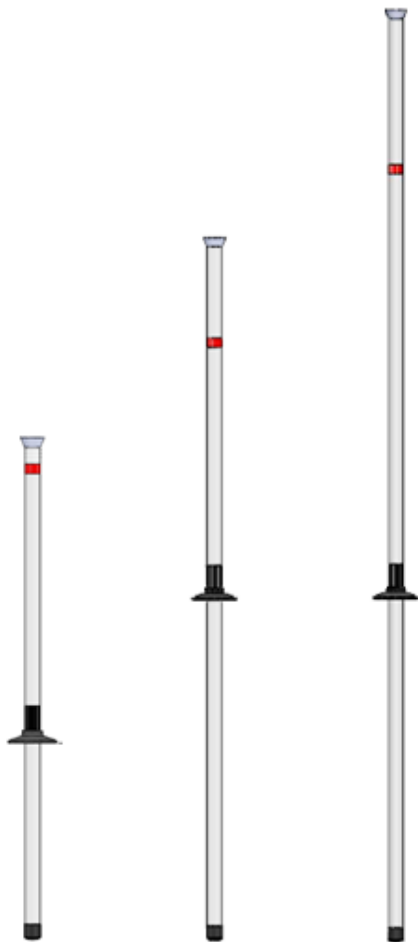

Diese „2-in-1“ isolierten Erdungs- und Betätigungsstangen sind:

- zum Anbringen und Lösen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen in Mittelspannungsanlagen (von 6 bis 36 kV)
- zum Ein- und Ausschalten (mittels eines Betätigungskopfes)
- zum Betätigen und Prüfen unter Spannung stehender Teile.

Sie sind geeignet für Innenraum- und Freiluftanwendungen, jedoch nicht bei Niederschlägen.

Ausführungen:

- 1,0 m
- 1,5 m
- 2,0 m





Bajonett Ausführung



Betätigungskopf

# Erdungs- und Betätigungsstange

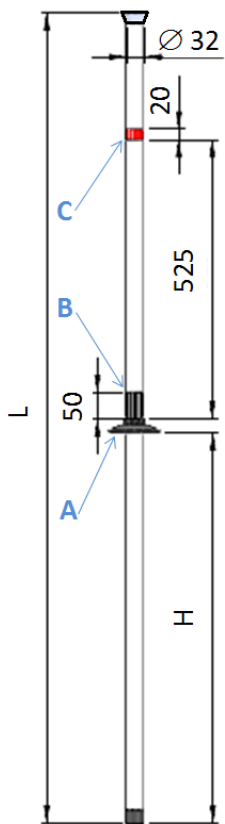

D Kupplung (Bajonett)



Beschilderung

## Eigenschaften

Einteilige Isolierstange. Bestehend aus :

- einem Kompositrohr aus Glasfaser- Epoxyharz, schaumgefüllt (entsprechend IEC60855)
- einer Handhabe (Länge H)
- einer Begrenzungsscheibe (A) aus Gummi. Sie verhindert das Abrutschen oder Übergreifen der Hand von der Handhabe in den Isolierteil.
- einem schwarzen Ring (B), deutliche erkennbare Markierung. Er begrenzt zusammen mit der Begrenzungsscheibe den Handhabebereich.
- einem roten Ring (C). Er zeigt dem Benutzer, wie weit er sich unter Spannung stehenden Teilen nähern darf.
- einer selbstblockierenden Bajonett-Kupplung (D) aus Aluminium-Legierung geeignet für Querstift nach DIN 48087.

Spannungsbereich: 6 - 36 kV  
 Rohrdurchmesser : 32 mm  
 Zugfestigkeit: 1.500 kg  
 Höchstzulässige Kopflast: 20 kg

## Sortiment

Typ	L	H	Gewicht (kg)
SBE-1000-E	1025	400	0,80
SBE-1500-E	1525	733	1,10
SBE-2000-E	2025	738	1,35

Maße in mm

## Zubehör



CMA-1



CIKE



CICE



CI-10-D



CG-...-R



B-87...



MT-1910-D



MO-180-ARC

- B-8746: Tasche für SBE-1000-E  
 B-8737: Tasche für SBE-1500-E  
 B-87-220-20: Tasche für SBE-2000-E  
 CI-10-D: 2-teiliger Wandhalterungssatz für die Stangen SBE-...-S  
 CICE: Stangenadapter Bajonett / Universalrändelung  
 CIKE: Stangenadapter Bajonett / Sechskant (SW 12 mm)  
 CG-...-R: Isolierhandschuhe von Klasse 00 (500V) bis zu Klasse 4 (36 kV) nach EN 60903  
 CMA-1: Betätigungskopf  
 MO-180-ARC: Störlichtbogen-Gesichtsschutzhelm (Klasse 2 nach EN 61482-1-2)  
 MT-1910-D: Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach IEC 61230

Ausgabe: 2013 03



# HÖHNE

Höhne GmbH  
 Mühlenstr. 76  
 D-25421 Pinneberg  
 Tel: 04101 / 5453 - 0  
 Fax: 04101 / 5453 - 33  
 info@hoehne.de  
 www.hoehne.de



SICAME GROUP